
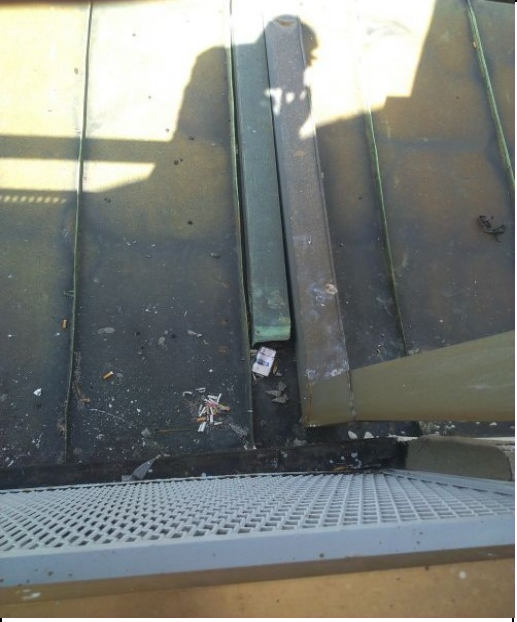






Извођач прилаже сертификате на материјал за уградњу пре почетка радова. Боја премаза се бира уз сагласност инвеститора.

1			<p>Израда и монтажа увале од поцинкованог пластифицираног лима дебљине мин. 0,5 мм развијене ширине 200 цм са подвлаком испод опшивке атике, са формираним падовима према одводима у вертикале олука.</p>	м`	37		
2			<p>Израда и монтажа увале од поцинкованог пластифицираног лима дебљине мин. 0,5 мм развијене ширине 200 цм са подвлаком испод опшивке атике и црепа, са формираним падовима према одводима у вертикале олука. Фарбање лима на атици водоотпорним премазом у боји цинка.</p>	м`	20		
3			<p>Израда и монтажа зидне иксне од поцинкованог пластифицираног лима дебљине мин. 0,5 мм ширина иксне 70 цм.</p>	м`	6		

4			<p>Заливање дилатација око димљака на вертикалном споју опеке са лимом водоотпорним трајним испуњивачем. Димљак је просечног обима до 4 м<sup>2</sup> позиција подразумева и обраду постојећег лима функцији заштите од пролаза воде. Плаћа се по обрашеном димљаку.</p>	КОМ.	14		
5			<p>Израда и монтажа олука симса од поцинкованог пластифицираног лима дебљине мин. 0,5 мм развијене ширине 130 цм, са формираним падовима према одводима у вертикале олука. Позиција подразумева рад на висини са заштитним ужадима.</p>	м <sup>2</sup>	23		
6			<p>Израда и монтажа заштите од прскајуће воде и подливања уз фасаду од пластифицираног лима дебљине мин. 0,5 мм развијене ширине 130 цм, вертикално иза олука 50 цм и на плочи са формираним падовима према прихватној хоризонталној дужине 150 цм залепљено на подну изолацију. Плаћа се по изведеном комаду.</p>	КОМ	2		

7			<p>Чишћење хоризонтала олука од шута са одношењем шута на депонију коју одреди инвеститор у кругу клинике. Плаћа се по дужном метру хоризонтале олука. Чишћење увода у вертикале. У оквиру чишћења су предвиђене ситне корекције на лимовима. Позицијом су обрађени само олуци на којима не вршимо интервенције.</p>	м <sup>2</sup>	50		
8			<p>Санација, израда и монтажа завршног дела олука од угаоног споја до вертикале са завршним делом дужине до 0,8 м, лемљење спојева на вертикали, израда наставка на уводу вертикале дужине 0,7 м. Од поцинкованог пластифицираног лима дебљине мин. 0,5 мм. Плаћа се комплетно извршена позиција.</p>	КОМ.	1		

9			<p>Санација завршног дела одвода олука од угаоног споја до излазног отвор са скраћењем хоризонталног дела одвода на меру да не прска ван олучне хоризонтале. Лемљење спојева на коленима и вертикали, Плаћа се комплетно извршена позиција.</p>	КОМ.	1		
10			<p>Санација, израда и монтажа завршног дела вертикале олука,, лемљење спојева на вертикали. Од поцинкованог пластифицираног лима дебљине мин. 0,5 мм Плаћа се по м дужном.</p>	м`	5		

11			<p>Фарбање олука водоотпорним премазом - боја (по избору инвеститора) плаћа се по дужном метру.</p>		м`	100	
12,13 и 14			<p>Постављање снегобрана, елементи израђени од поцинкованог лима дебљине 1мм ојачан са ребрима.</p>	ком		385	

Прилог: Основа крова са позицијама за извођење